
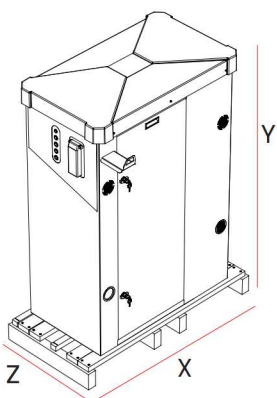


CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

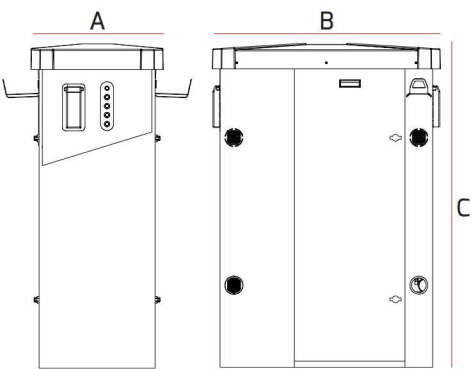


DIMENSIONI DIMENSIONS		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
592	1019	1448

IMBALLO con PLURIBALL PACKAGING with PLURIBALL		
X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1200	1578	600

SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO
INSTALLATION SCHEME

QUOTE (mm) DIMENSIONS (mm)

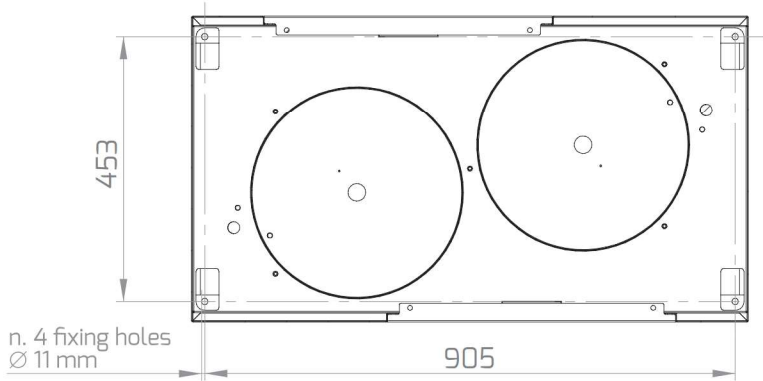

POTENZA / POWER	3 kW	3 kW	4.4 kW
TENSIONE / VOLTAGE	230 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz
PORTATA D'ARIA / AIR FLOW	250 m ³ /h	250 m ³ /h	260 m ³ /h
DEPRESSIONE / SUCTION	2300 mm/h ₂ O	2200 mm/h ₂ O	2400 mm/h ₂ O
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	130 kg	130 kg	130 kg
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	230 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz	5 POLI R-S-T+N