

CARATTERISTICHE / FEATURES

DOPPIA CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO / DOUBLE VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS


ACCESSO SEPARATO AL BIDONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA / SEPARATE ACCESS TO CONTAINER FOR ORDINARY MAINTENANCE

CONTENITORE GETTONI LUCCHETTABILE / LOCKABLE TOKEN/COIN COMPARTMENT

TEMPO CICLO PROGRAMMABILE / PROGRAMMABLE CYCLE TIME

AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA / MANUAL START ON DEMAND

CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV / ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS

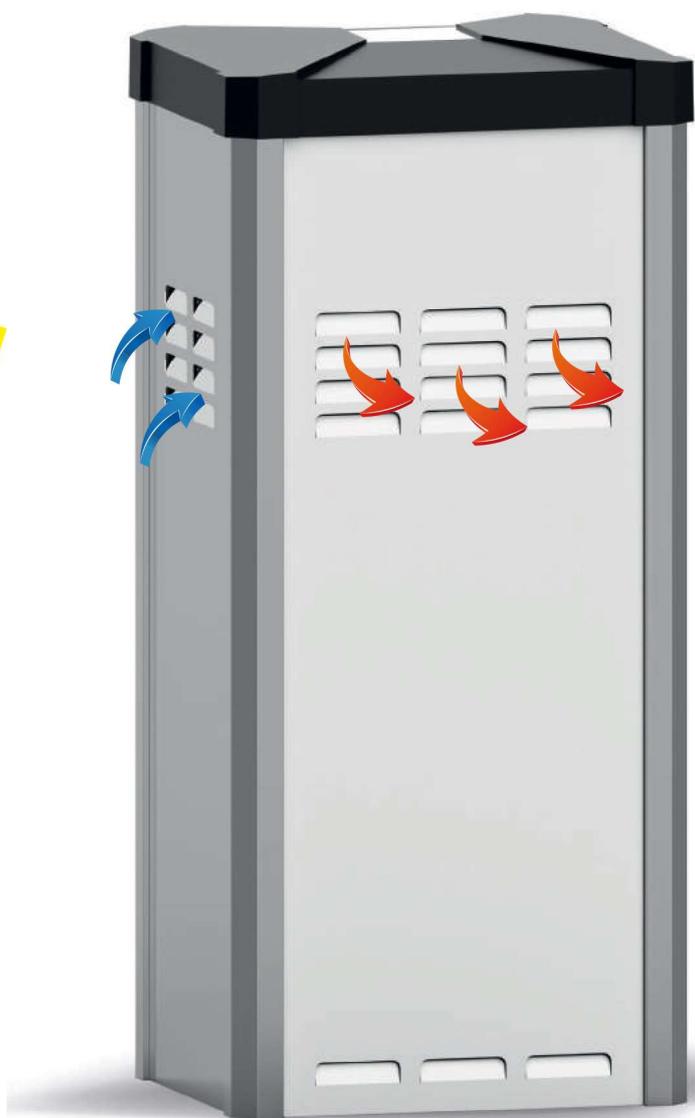

INNOVATIVO SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DELLA TURBINA
REVOLUTIONARY INTERNAL COOLING SYSTEM



QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA INTEGRATI E DI FACILE ACCESSO
EASY ACCESS INTEGRATED CONTROL BOARD



PORTATUBO EASY-FIT
EASY-FIT HOSE HOLDER